

# ConstantColor™ CMH SuperMini

Die schmalste keramische  
Halogen-Metall dampflampe  
mit der niedrigsten Leistungsstufe

## Sehr effizient

- 4,5 mal mehr Lumen per Watt im Vergleich zu Halogenlampen

## Twist & Lock (TAL) System - in Zusammenarbeit mit

- Einfache Installation
- Mit einem einfachen Handgriff kann die Lampe eingesetzt werden
- Robuster Sockel verhindert Beschädigung der Pins beim einsetzen

## Gleichbleibende Lichtfarbe von Lampe zu Lampe

- ConstantColor™ CMH liefert einen konstanten „weissen-Look“ für farbkritische Anwendungen, wie zum Beispiel bei der Displaybeleuchtung im Einzelhandel

## Exzellente Farbwiedergabe

- Warm weisses Licht (> RA-Index 80 bei 3000 Kelvin) für die optimale Abstimmung der gewünschten Atmosphäre in verschiedenen Anwendungsbereichen

## Lange Lebensdauer

- Bestätigte Lebensdauer bei Produkteinführung von 9.000 Stunden. Eine lange Lebensdauer verlängert den Lampenwechselzyklus und reduziert somit auch die Wartungskosten

When we miniaturize,  
we don't compromise



GE imagination at work



# ConstantColor™ CMH SuperMini

## Produkt Information

| Artikel-Nummer | Bezeichnung           |
|----------------|-----------------------|
| 40399          | CMH20/T/UVC/830/GU6.5 |


## Technische Daten

|   |                     |
|---|---------------------|
| Watt  | 20W                 |
| Kolbenform  | T4                  |
| Sockel  | GU6.5, Twist & Lock |
| Betriebslage                                      | Universal           |
| Bestätigte Lebensdauer*                           | 9000 h              |
| Geplante Lebensdauer                              | 12000 h             |
| Anfangslichtstrom in Lumen                        | 1615                |
| Kelvin  | 3000K               |
| RA-Index  | 80+                 |
| Brennspannung (V)                                 | 90                  |
| Max. Sockeltemperatur                             | 250° C              |
| Max. Kolbentemperatur                             | 400° C              |
| Lichtschwerpunkt                                  | 30mm                |
| Länge   | 52mm                |
| Leuchtentyp                                       | Geschlossen         |
| Max. Erhöhung der<br>Brennspannung in der Leuchte | 5 Volt              |


\* bei Produkteinführung

## Abmessungen


|   |      |
|---|------|
| A | 52mm |
| B | 12mm |
| C | 30mm |

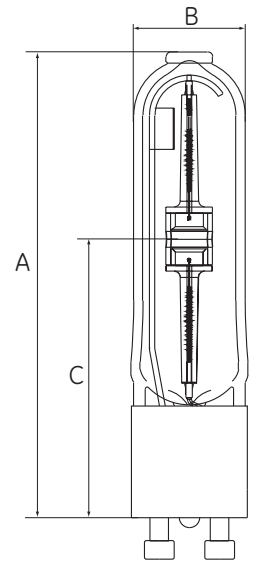

## Spektrale Leistungsverteilung

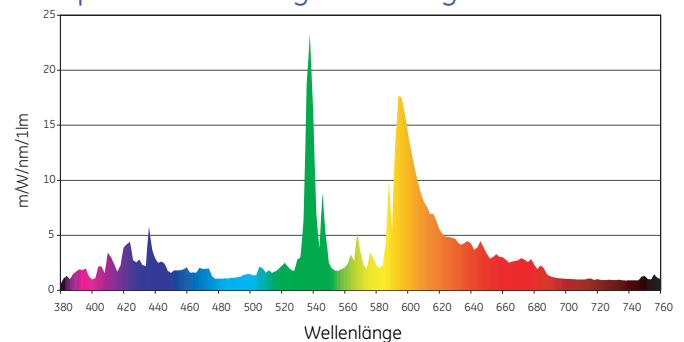

## CMH SuperMini 20W - Lichtstromerhalt

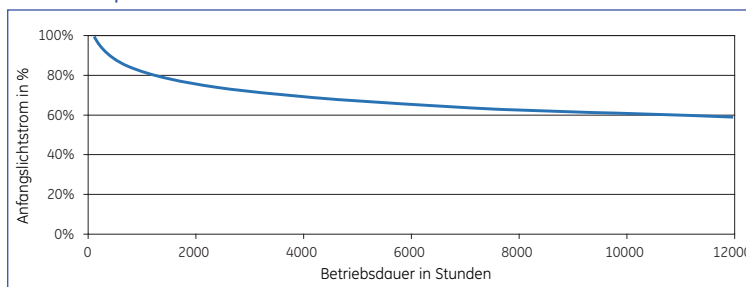

## Überlebensrate

