



ConstantColor CMH™

Lámparas de Halogenuros Metálicos Cerámicos CMH35W G8.5 MINI



Características

- Excelente consistencia y rendimiento del color
- Fuente de luz de alta eficiencia y tamaño compacto
- Tubo de descarga de 3 piezas. Mayor duración, fiabilidad y mejor rendimiento
- 9000 Horas de Vida Media²
- Índice de Reproducción Cromática (CRI) Ra 80+
- Control UV
- Funciona con balastos estándar de halogenuros metálicos¹.

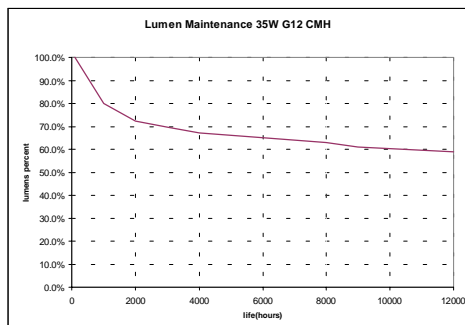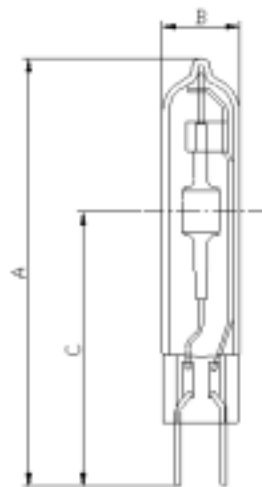

Nota: Información extraída de áreas de test reales y ajenas a GE Lighting

Forma	Código Producto	Descripción	W	Bulbo	Casq.	Acabado	Vida
Bi Pin	38697	CMH35/TC/UVC/U/830/G8.5	35W	T4.5	G8.5	Clara	9000 Hrs.

W Nominal	A Longitud max. (mm)	B Diametro Nominal (mm)	C Nominal LCL (mm)	Arc Gap (mm)	Material del Bulbo	Posición de funcionamiento
35W	85	14.5	52	4.65	UVC Quarzo	Universal

Datos Fotométricos							
W Nominal	W Potencia	Lumens	°K	Cromaticidad X	Cromaticidad Y	CRI	V
35W	39W	3400	3000	0.43	0.40	80+	90

1. Requiere protección Térmica
2. Datos basados en balasto convencional.
Los ratios mejoran usando balastos electrónicos

GE Lighting esta constantemente desarrollando y mejorando sus productos. Por este motivo, todas las descripciones del producto indicadas en este documento están concebidas como una guía general, y las especificaciones pueden cambiar con el tiempo en interés del desarrollo del producto, sin notificación o anuncio público previo. Todas las descripciones que aparecen en este documento son información sobre los productos, y en ningún caso forman parte de ningún contrato. Los datos aquí reflejados han sido obtenidos bajo condiciones experimentales controladas. De todos modos, GE Lighting no puede aceptar ninguna responsabilidad por la fiabilidad de los datos aquí referidos más allá de lo permitido por la ley.

Mayo 2000

